


## Montagem da Porta

## Door Assembly


Quando os aros são aplicados com espuma de poliuretano, recomenda-se que o vão tenha 60 mm a mais que a largura da porta pretendida e 40 mm a mais na altura.

When frames are applied with polyurethane foam, we recommend that the opening door is 60 mm more than the width of the door required and 40 mm more in height.

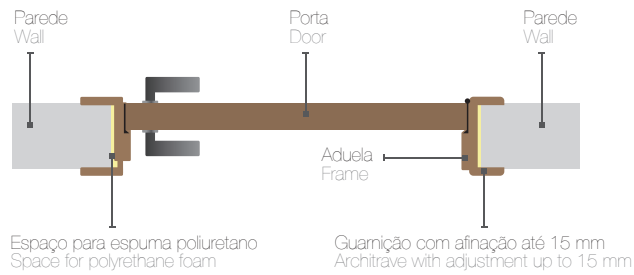

## Kitblock

## Kitblock

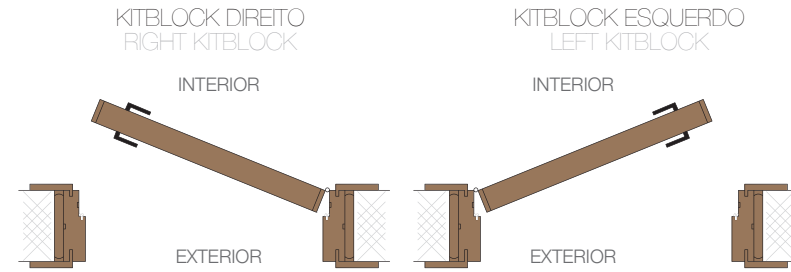

## Perfil da Porta

## Door Profile



Porta de Favo  
Honeycomb Door




Porta de Aglomerado  
Chipboard Door



Porta de Lã de Rocha  
PN70  
Excelente Isolamento  
Acustico e Térmico  
Rockwool Door  
PN70  
Efficient Thermal and  
Acoustic insulation

## Aro

## Doorframe

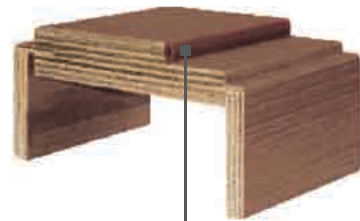

Borracha batente anti-ruído  
Rubber stop anti-noise

## Pormenor de Canto

## Corner Detail




## Fechadura / Puxador

## Lock / Knob



Conjunto Quadrado  
Set Square



Conjunto Redondo  
Set Round



Conjunto Porta  
Correr com Puxador  
Sliding Door Set with  
Knob



Conjunto porta  
correr com puxador  
e fechadura  
Sliding Door Set with  
Knob and Lock

## Portas c/ aplicações

## Doors / applications

Corta fogo | Firebreak  
1CF|PHV|1FL  
Carvalho USA figurado




Porta Pivotante | Rotating Door  
1F  
Lacado branco



## Dobradiça

## Hinge


Série Pivot  
Pivot Series



Série Pivot PFE  
Pivot PFE Series



Série Standart  
Standard series



Série Art PFE c/ Dobradiça Oculta  
Art PFE Series with Occult Hinge



Dobradiça de Segurança  
Safety Hinge



Dobradiça Standard  
Standard Hinge



Dobradiça Oculta  
Occult Hinge

Porta c/ barra antipânico  
Door with Antipanic bar

